


tGear Hochdrehzahlgetriebe - Factsheet

Fahren Sie WLTP-Testzyklen und Efficiency Mapping für E-Motoren auf konventionellen Prüfständen.

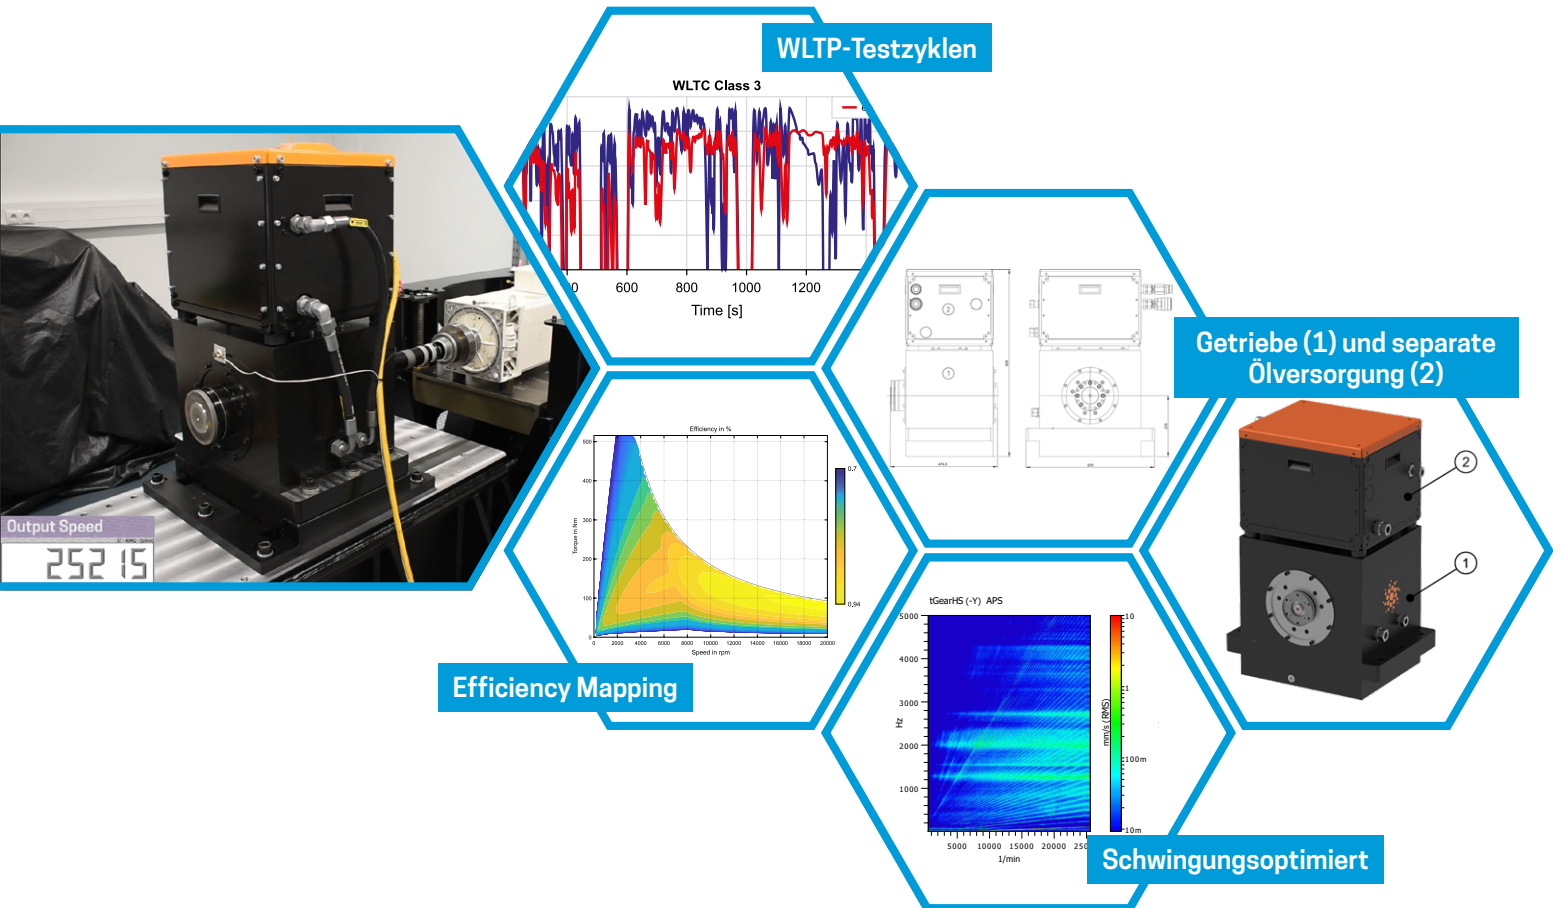

tGear im Überblick	
Kompatibilität	Alle gängigen konventionellen Prüfstände
Verbindung zu Dyno	CV-Welle und Adapter
Montage	Adapterplatte auf Grundrahmen
Maximale Ausgangsdrehzahl	25.000 bis 30.000 U/min
Maximales Ausgangsdrehmoment	1800 Nm
Übersetzungsverhältnis	Von 1:2 bis 1:7
Ölversorgung	Geschlossener Ölkreislauf
	Pumpe und Wärmetauscher integriert Durch 2-teiligen Aufbau flexibel platzierbar
Kühlung Schnittstelle	Extern durch Hauswasserversorgung
Betriebsstunden	20.000 Std.
Wartungsempfehlung	Alle 2.000 Std. Öl- und Filterwechsel und Kontrolle des Spiels

Lieferzeit: 12-14 Wochen nach Bestelleingang

Sie haben Fragen oder möchten noch mehr über tGear wissen, dann wenden Sie sich bitte an:

Herr David Schröger / Sales Engineer
Telefon: +43 316 22 86 17-79 oder E-Mail: david.schroeger@tectos.at